Protection pare-chocs

***BLACK* BULL**
Glissière pare-chocs

Modèle	**Poteau fixe**
hauteur 465 mm avec platine (160 x 140 x 10 mm)	
kg/pièce	9,5
Peint Epoxy	198.22.571
Galvanisé et Peint Epoxy	198.27.574

VIDEO

Cheville universelle avec vis

Ancrage traversant (pour sol béton)

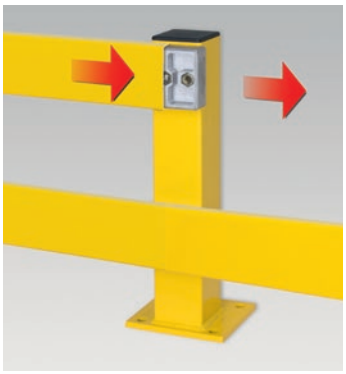

- Utilisation intérieure ou extérieure
- Acier robuste de 1er choix
- Système modulaire flexible
- Individuel, peut être élargi selon le besoin
- Plusieurs longueurs disponibles
- Facilité de montage

Protège les piliers, les espaces de travail, les murs, les conduites, etc. d'éventuels dégâts causés par la circulation de chariots élévateurs ou d'engins de manutention.

À cheviller.

- Éléments en acier massif garantissant une absorption maximale des forces
- Technique d'assemblage innovante pour montage à une personne
- Individuel, peut être adapté et élargi en fonction du bâtiment du client

Potelet fixe :	465 x 80 x 80 mm Épaisseur de la paroi 3 mm Chapeau noir
Plaque de base :	160 x 140 x 10 mm
Glissière de sécurité:	profil C, 100 x 40 mm Épaisseur de la paroi 3 mm

Traitement de la surface:

- Pour une utilisation extérieure: galvanisé à chaud et revêtement en plastique jaune
  Option: uniquement galvanisé à chaud
- Pour une utilisation intérieure: revêtement en plastique jaune

Montage extrêmement simple: fixer le poteau fixe à l'aide de chevilles, visser la glissière (Profilé C) au poteau à l'aide de la nouvelle pièce d'assemblage.

Les glissières en équerre garantissent une protection pare-chocs dans un angle de 90°.



Glissère (mm)				Glissière d'angle extérieure	Glissière d'angle intérieure	Connexion d'angle
1.000	1.200	1.500	2.000			
						
9	11	13,5	17,5	6	6	2
198.21.933	198.21.114	198.26.826	198.26.176	198.23.160	198.26.087	198.22.565
198.23.147	198.23.683	198.22.929	198.20.197	198.24.064	198.26.165	–

Accessoires	Dimensions (mm)	kg/pièce	Référence
Cache pour glissière, noir		0,1	198.26.315
Kit de rallonge pour glissière, aluminium, galvanisé à chaud et revêtement Epoxy		1,5	198.25.794
Cheville universelle S12 avec vis 10/100, p. 24 (4 pièces par poteau)		0,2	109.17.393
Ancrage traversant 12/100 (sols en béton), p. 24 (4 pièces par poteau)		0,3	109.24.665