


# X-Guard® – Panneaux

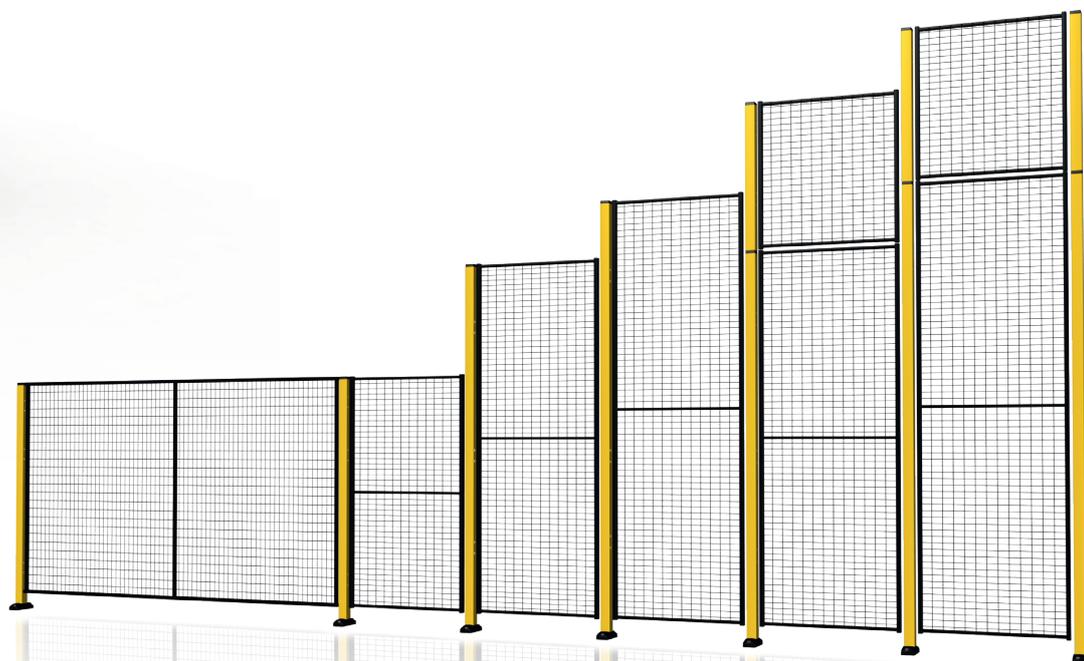

## Couleurs standard X-Guard

Poteaux Classic 50x50 mm

Jaune  
RAL 1018



Noir  
RAL 9011



Bleu  
RAL 5005



Rouge  
RAL 3020

Poteaux Premium 70x70 mm



Jaune  
RAL 1018



Rouge  
RAL 3020

Panneaux



## Grillage

Dans la plupart des environnements et pour la plupart des machines, nos panneaux grillagés fournissent une protection plus que suffisante.

Nos panneaux grillagés existent en deux dimensions de maille : Premium 50x20 et Classic 50x30 mm. La distance de sécurité détermine la dimension de maille requise. La maille Classic 50x30 requiert une distance minimale de 200 mm alors que la dimension Premium 50x20 requiert seulement 120 mm.

Vous trouverez plus d'informations sur les différentes peintures aux pages 42-43.

### Informations techniques panneaux grillagés

Distance de sécurité	Premium 120 mm Classic 200 mm
Montants	30x20 mm
Traverses	25x15 mm
Poteaux	Classic 50x50 mm Premium 70x70 mm
Fils verticaux	Ø 3 mm
Fils horizontaux	Ø 2,5 mm
Ouverture de maille	50x30, 50x20 mm
Finition	Peinture phosphatante/époxy
Couleur des panneaux grillagés	Noir RAL 9011
Couleur des poteaux Classic 50x50	Jaune RAL 1018, noir RAL 9011, bleu RAL 5005, rouge RAL 3020
Couleur des poteaux Premium 70x70	Jaune RAL 1018, rouge RAL 3020

(Autres couleurs sur devis)

