


Axellent

Informations produits


» Porte battante détachable X-Guard

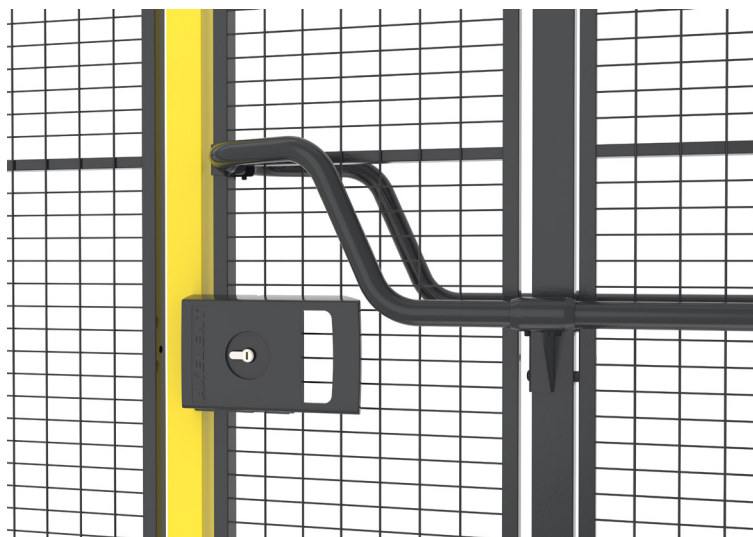

Porte battante détachable X-Guard

La porte battante détachable X-Guard est une **porte battante mobile sur roues**, conçue pour être utilisée de la même manière qu'une porte battante normale. C'est un choix idéal lorsque l'espace autour de la porte est limité. Au besoin, vous pouvez la détacher et la rouler sur le côté. La poignée rigide permet à la porte d'être stable et facile à manipuler. Chaque roue de support est équipée d'un frein de stationnement.

Une fois fermée, la porte est maintenue en place par deux charnières coulissantes. Une fois verrouillée du côté serrure, elle ne peut pas être retirée de ces charnières. Toutefois, pour empêcher les opérateurs de manipuler les charnières, il peut être nécessaire d'installer un interrupteur de sécurité sans contact pour surveiller le côté charnières. Du côté serrure, vous pouvez choisir n'importe quelle serrure présentée dans la liste des options pour nos portes battantes standard.

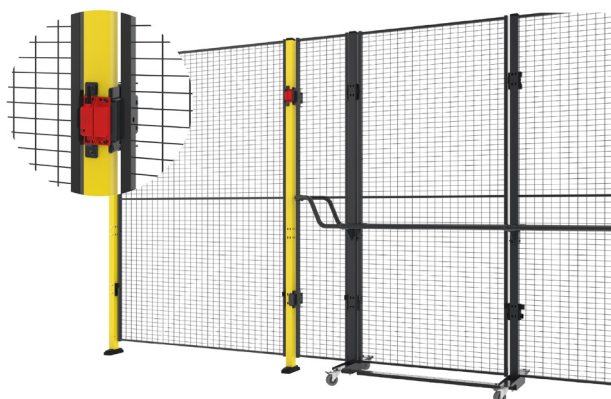

La porte est conçue pour nos poteaux de 50 x 50 mm. Les chariots à roues rajoutent 50 mm de hauteur. Par conséquent, utilisez un poteau de 2250 mm pour garantir que l'écart au niveau du sol reste de 100 mm, numéro d'article P31-225 (noir graphite RAL 9011). Utilisez le poteau haut de 1350 mm pour obtenir une hauteur de 1400 mm et le poteau de 1950 mm pour obtenir 2000 mm ; ces poteaux sont disponibles en option. Il est important de veiller à ce que la porte soit alignée avec la hauteur de la barrière connectée et conserve l'écart de 100 mm par rapport au sol. La largeur des panneaux de porte extérieurs gauche et droit est fixée à 400 mm et est liée aux pièces d'extrémité de l'ensemble de poignée.

2 types de kits de porte sont disponibles

D13-XXX249 - Porte détachable, largeur d'ouverture 1990-2490 mm

D13-XXX565 - Porte détachable, largeur d'ouverture 3400-5650 mm


Remarque. Les poteaux et les panneaux ne sont pas inclus dans les kits de porte.

Mise à l'essai. Essai de chocs depuis l'extérieur réalisé conformément aux conditions décrites dans la norme EN ISO 14120:2015 Sécurité des machines – Protecteurs – Prescriptions générales pour la conception et la construction des protecteurs fixes et mobiles, Annexe C.

Axellent Informations produits

» Porte battante détachable X-Guard

1

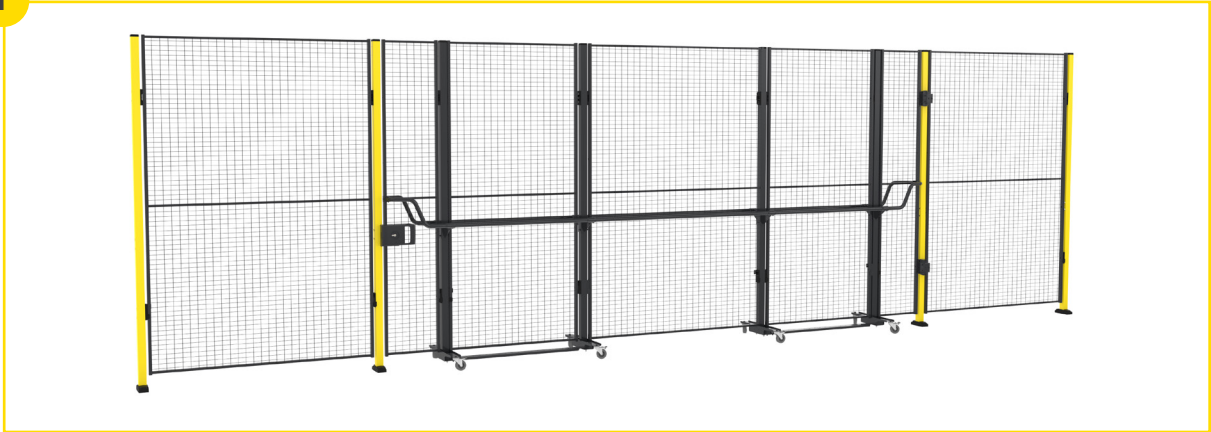

2



3



Axellent Informations produits

» Porte battante détachable X-Guard

