



- En acier de haute qualité
- Absorbe des chocs sévères
- Protection intégrale pour poteaux
- Facilité de montage





## Protection pour poteaux MORION

Cette construction en deux parties à base de tuyaux en acier avec coudes de 60 mm de diamètre et traverses de 48 mm de diamètre offre une protection intégrale pour les piliers, les pylônes, les poteaux, les réverbères, etc.

- Montage facile: les deux traverses sont insérées l'une dans l'autre et chevillées à l'aide de 4 platines
- Épaisseur du mur 2 mm

- Finitions:
- galvanisée à chaud
- galvanisée à chaud et revêtement en jaune, avec bandes noires (G+P)

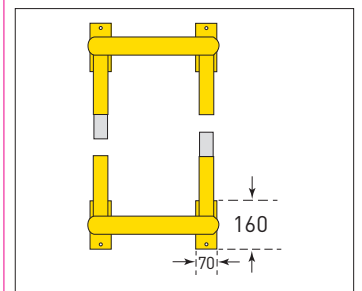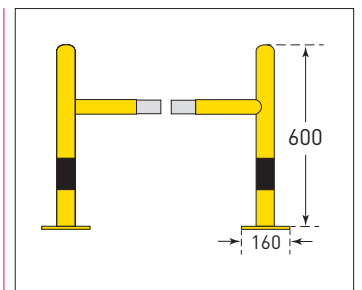

Galvanisé			
Dimensions (mm) H x L x P	kg/pièce	Référence	€/pièce
600 x 520 x 520 400 x 400	14,5	200.22.925	323,30
600 x 620 x 620 500 x 500	16	200.29.787	342,30
600 x 720 x 720 600 x 600	17,5	200.26.195	358,10

Galvanisé à chaud et revêtement jaune Epoxy			
Dimensions (mm) H x B x T	kg/pièce	Référence	
600 x 520 x 520 400 x 400	14,5	200.20.623	
600 x 620 x 620 500 x 500	16	200.23.561	
600 x 720 x 720 600 x 600	17,5	200.29.660	

Cheville universelle S12 avec vis 10/100, p. 24 (8 pièces par arceau)	0,2	109.17.393
Ancrage traversant 12/100 (sols en béton), p. 24 (8 pièces par arceau)	0,3	109.24.665