

Régulation de la circulation



- En matériau recyclé
- Charge admissible élevée
- Franchissement agréable
- Vitesse de passage de 15 à 30 km/h
- Bandes réfléchissantes jaunes



Ralentisseurs Safe-Ride en caoutchouc



Ralentisseurs de haute qualité et ultra-résistant réalisé à partir d'un mélange de caoutchouc spécial. Convient aux utilisations durables extrêmes.

Éléments noirs très visibles pourvus de matières réfléchissantes jaunes.

La longueur étirée de 900 mm permet de franchir sans difficulté le coussin de ralentissement.

50 mm de hauteur = 25 – 30 km/h
75 mm de hauteur = 15 – 20 km/h

- Contraint le conducteur à adopter un style de conduite approprié
- Montage facile (chevilles)
- Charge admissible élevée
- Indéformable
- Deux hauteurs pour différentes vitesses

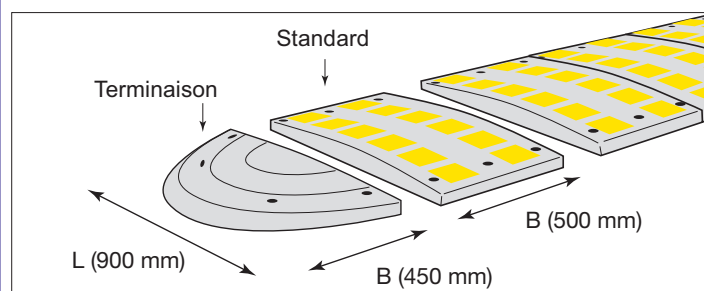

Modèle	Coloris	Dimensions (mm) L x l x H	kg/pièce	Référence
Élément standard	noir/jaune	900 x 500 x 50	17	284.20.824
		900 x 500 x 75	20	284.26.552
Élément de terminaison mâle	noir	900 x 450 x 50	14	284.26.082
		900 x 450 x 75	16	284.28.854
Élément de terminaison Femelle		900 x 450 x 50	14	284.25.564
900 x 450 x 75		16	284.22.604	
Cheville universelle avec vis 12/100 (6 par élément standard et 4 par élément de terminaison)		12/100	0,2	109.17.393