


# Sabot de protection



- Utilisation intérieure
- Acier robuste de 1er choix
- Inusable
- Plusieurs hauteurs

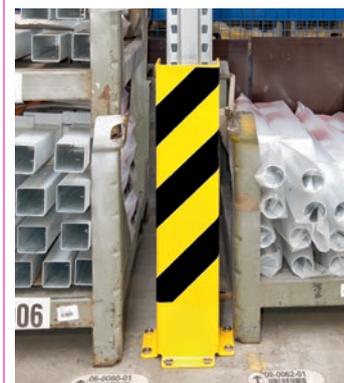

## BLACK BULL Sabot de protection



Prescrit pour les rayonnages fixes exposés aux chocs des engins de manutention.

Protège les angles et les zones de passage. En acier, avec marquage de sécurité noir/jaune. Selon BGR 234.

- Protection anti-choc en acier, épaisseur 6 mm
- Inusable
- Amortit et réduit les chocs

Rouleau de guidage en polyamide de 110 mm de hauteur, noir, 75 mm au-dessus du sol.



Modèle	Nombre de chevilles	Dimensions (mm) H x Larg. x Ep.	kg/pièce	Référence
Equerre 400	4	400 x 160 x 5	8	197.15.928
		400 x 160 x 6	9	197.13.182
Equerre 800		800 x 160 x 6	16	197.14.605
Equerre 1.200		1.200 x 160 x 6	22	197.18.380
Profil U 400	6	400 x 160 x 5	10	197.28.897
Profil U 800		400 x 160 x 6	11	197.18.365
Profil U 1.200		800 x 160 x 6	20	197.28.189
		1.200 x 160 x 6	26	197.88.004
Cheville universelle S12 avec vis 10/100, p. 24			0,2	109.17.393
Ancrage traversant 12/100 (sols en béton), p. 24			0,3	109.24.665